

19x19x8 cm


Aesthetic Features Advised Joint: 10mm (16mm with openable frame) Glass design: smooth, wavy, 19 decorum (see abacus on p 11) Colours: clear, 5 colours with soft tones, 9 colours with strong shades (see abacus on p. 15, 16) Finishings: transparent, sandblasted 1 or 2 sides	Caractéristiques esthétiques Joint conseillé: 10mm (16mm avec châssis ouvrant) Dessin du verre: lisse, ondulé, 19 decors (voir abaque p 11) Couleurs: neutre, 5 couleurs pâles, 9 couleurs vives (voir abaque p. 15, 16) Finitions: transparente, sablée sur 1 ou 2 faces	Optische Merkmale Empfohlene Fugenbreite: 10mm (16mm mit Lüftungsfügel) Dekor: Volllicht, Wolke, 19 Dekore (Siehe S. 11) Farben: klar, 5 farbig-zarte Farben, 9 farbig-intensive Farben (Siehe S. 15,16) Muster: transparent, Sahara 1 oder 2 Seiten	Características estéticas Junta aconsejable: 10mm (16mm con armazón practicable) Diseño del vidrio: liso, ondulado, 19 decoraciones (ver ábaco en p 11) Colores: neutro, 5 colores de tonos tenues, 9 colores de tonos fuertes (ver ábaco en p. 15, 16) Acabado: transparente, satinado a la arena 1 o 2 lados
Technical Features Size: 19x19x8cm Weight: 2,3 Kg No. Pieces/ m²: 25 Weight/ m² (KN): ~0,75 Sound Insulation: 40dB Thermal insulation: 2,81 W/m² °K Fire Resistance: integrity until 60 minutes and insulation until 15 minutes*	Caractéristiques Techniques Dimensions: 19x19x8cm Poids: 2,3 Kg Nbre de pièces/m²: 25 Poids/m² (KN): ~ 0,75 Isolation acoustique: 40dB Isolation thermique: 2,81W/m² °K Résistance au feu: étanchéité jusqu'à 60 minutes et isolation jusqu'à 15 minutes*	Technische Merkmale Abmessungen: 19x19x8cm Gewicht: 2,3 Kg Stückzahl/m²: 25 Gewicht/m² (KN): ~ 0,75 Schallschutz: 40dB Wärmeschutz: 2,81 W/m² °K Feuerbeständigkeit: Dichtigkeit bis 60 Minuten und Wärmeschutz bis 15 Minuten*	Características técnicas Dimensiones: 19x19x8cm Peso: 2,3 Kg N.Piezas /m²: 25 Peso/m² (KN): ~ 0,75 Aislamiento acústico: 40dB Aislamiento térmico: 2,81 W/m² °K Resistencia al fuego: integridad hasta 60 minutos y aislamiento hasta 15 minutos *
Package N.Pieces/box: 10 N.Pieces/pallet: 360	Colisage Nbre de pièces /carton: 10 Nbre de pièces/palette: 360	Verpackung Stückzahl/Packung: 10 Stückzahl/Palette: 360	Confección N.Piezas/caja: 10 N.Piezas/pallet: 360
Accessories Openable frame Spacers Spacer Tile Expansion Joint AISI 430 Stainless steel rod Vetromalta	Accessoires Châssis ouvrant Entretoises Entretoises écarteur Joint d'expansion Barre en acier inox AISI 430 Vetromalta	Zubehör Lüftungsfügel Verlegekreuze Abstandshalter Dehnungsfuge Rungstahl Edelstahl AISI 430 Vetromalta	Accesorios Armazón practicable Distanciadores Parrilla distanciadora Junta de dilatación Varilla de acero inox AISI 430 Vetromalta
Installation Methods Traditional installation with cement mortar Quicktech System	Systèmes de pose Pose traditionnelle au mortier Quicktech System	Verlegemethoden Herkömmliches Verfahren mit Zementmörtel Quicktech System	Sistemas de colocación Instalación tradicional con mortero Quicktech System

* For further information, please contact
Seves Technical Assistance

* Pour plus de détails, contactez l'Assistance
Technique Seves

* Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem
technischen Kundendienst

* Para más información contactar con la Asistencia
Técnica de Seves

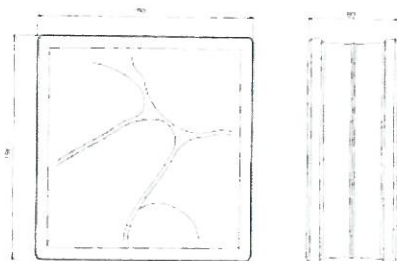

Características estéticas Junta recomendada: 10mm (16mm com armações que se abrem) Desenho do vidro: liso, ondulado, 19 decorações (ver ábaco na p. 11) Cores: neutro, 5 cores suaves, 9 cores fortes (ver ábaco na p.15, 16) Acabamentos: transparente, jateado em 1 ou 2 lados	Estetické vlastnosti Doporučený spoj: 10mm (16mm s otevíracím rámem) Design skla: hladký, vlnitý, 19 dekorů (viz str. 11) Barvy: čirá, 5 barev v jemných tónech, 9 barev v sytých tónech (viz str. 15, 16) Povrchové úpravy: průhledná, matovaná z 1 nebo 2 stran	Caracteristici estetice Rost recomandat între cărămizi: 10mm (16mm cu cadru cu posibilitate de deschidere) Desen sticlă: Neted, ondulat, 19 modele (vezi abac la pag. 11) Culori: neutru, 5 culori delicate, 9 culori puternice (vezi abac la pag. 15, 16) Finisaj: transparent, sablat 1 sau 2 fețe	Эстетические характеристики Рекомендуемый размер шва: 10 мм (16 мм с раскрываемой рамой) Отделка стекла: гладкая, волнистая, 19 видов узоров (см. примеры на стр. 11) Расцветки: нейтральные, 5 пастельных цветов, 9 ярких цветов (см. примеры на стр. 15, 16) Отделка: прозрачные, пескоструйная обработка с 1-ой или с 2-х сторон
Características técnicas Tamanho: 19x19x8cm Peso: 2,3 Kg N.Peças/m²: 25 Peso/ m² (KN): ~ 0,75 Isolamento acústico: 40dB Isolamento térmico: 2,81 W/m²·°K Resistência ao fogo, integridade até 60 minutos e isolador até 15 minutos.*	Technické vlastnosti Velikost: 19x19x8cm Hmotnost: 2,3 Kg Počet ks/m²: 25 Hmotnost/m2 (KN): ~0,75 Zvuková izolace: 40dB Tepelná izolace: 2,81 W/m²·°K Ohnivzdornost: soudržnost do 60 minut a izolace do 15 minut*	Caracteristici tehnice Dimensiuni: 19x19x8cm Greutate: 2,3 kg Nr. bucăți/m²: 25 Greutate/m² (KN): ~0.75 Izolare acustică: 40dB Izolare termică: 2,81 W/m²·°K Rezistență la foc: etanșeitate până la 60 de minute și izolare până la 15 minute*	Технические характеристики Размеры: 19x19x8cm Масса: 2,3 кг Кол-во штук/м²: 25 Масса/м² (KN): ~0.75 Звукоизоляция: 40 Дб Теплоизоляция: 2,81 В/м²·°K Огнеустойчивость: полная огнеупорность вплоть до 60 минут и теплоизоляция вплоть до 15 минут*
Embalagem N.Peças/caixa: 10 N.Peças/pallet: 360	Balení Počet ks/karton: 10 Počet ks/paleta: 360	Ambalaj Nr. bucăți/cutie: 10 Nr. bucăți/paletă: 360	Фасовка Кол-во штук в коробке: 10 Кол-во штук на поддоне: 360
Acessorios Armação móvel Espaceadores Espaceador plástico Junta de expansão Vergalhão em aço inoxidável AISI 430 Vetromalta	Požární odolnost Otevírací rám Distanční křížky Plastový distanční rámeček Dilatační páska AISI 430 Výstužný prut z nerez oceli Vetromalta	Accesorii Cadru cu posibilitate de deschidere Distanțiere Șablon distanțier Rost de dilatare Armătură din inox AISI 430 Vetromalta (mortar de rost)	Вспомогательные аксессуары Раскрываемая рама Распорные элементы Распорная плитка Компенсационная прокладка Прутки из нержавеющей стали AISI 430 Vetromalta
Sistemas de Instalação Instalação tradicional com argamassa Quicktech System	Metody instalace Tradiční instalace cementovou maltou Quicktech Systém	Sisteme de pozare Pozare tradițională cu mortar de ciment Quicktech System	Методы укладки Традиционная укладка на цементно-песчаный раствор Quicktech System

*Para maiores informações, por favor contate a Assistência Técnica da Seves.

* V případě nutnosti dalších informací prosím kontaktujte technickou asistenci společnosti Seves.

* Pentru mai multe informații, contactați Asistența Tehnică Seves.

* Для более подробной информации обращайтесь к Отделу Сервиса и технической помощи компании Seves.