

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

ASPIRADOR GIRATORIO GHIBLI

CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm

INOX-GALVA (INOX 304 EXTERIOR GALVA INTERIOR)


BASE Y CABEZA: ACERO INOX 304 BRILLO 0,5 mm

CABEZA Y CRUCETAS DE 1,5 mm

GALVA ESMALTADO 400° (TODOS LOS COLORES)


CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Tuerca ciega hexagonal M-8 con arandela y contra tuerca M-8 int.
2. Cuerpo esférico giratorio soldadura por puntos (cabeza)
3. Eje 8 m/m
4. Aro con refuerzo y cruceta para chapa 1,5 m/m
5. Rodamiento superior 608 zz gl 22 x 8 x 7
6. Soporte rodamientos con chapa roscada en acero
7. Rodamiento interior 608 zz gl 22 x 8 x 7
8. Base para acoplar en tubo
9. Refuerzos
10. Aceite lubricante

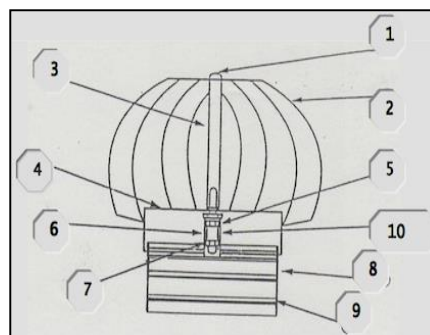

NOTA: No instalar a menos de 5 m del foco del calor

CURVA DE EXTRACCIÓN SEGÚN VELOCIDAD DEL VIENTO

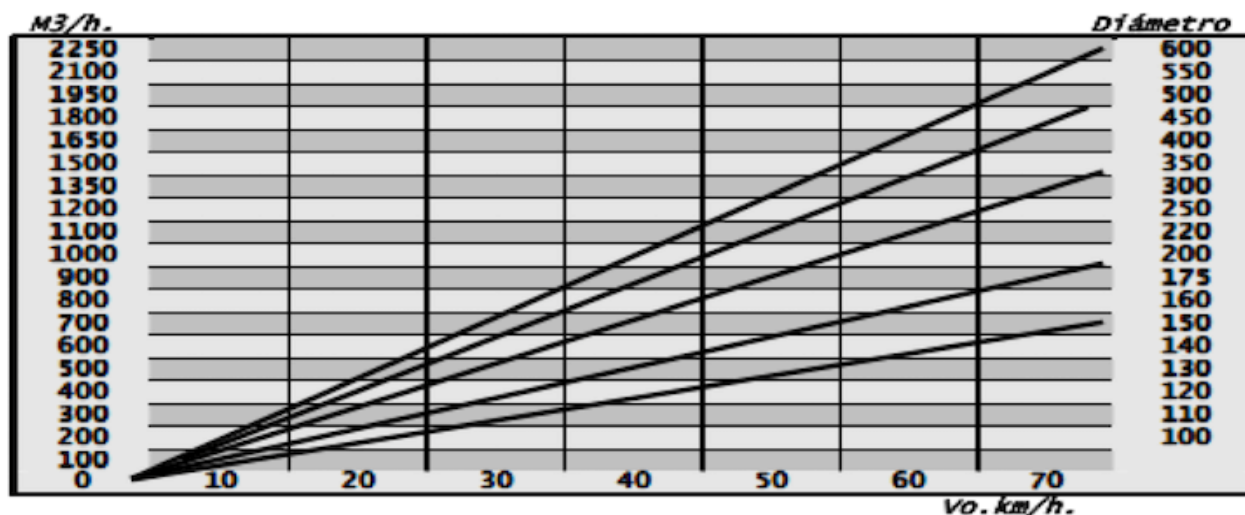

Observaciones

- VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO PERMITIDA PARA NO ROTURA: 60 Km/h
- DISTANCIA MÍNIMA DESDE EL FOCO DE CALOR: 5MT

16 - 01 - 2017

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

ASPIRADOR GIRATORIO GHIBLI

Nº ATESTADO: 15/2005 - UNI ISO 10319

CERTIFICACIÓN: ISO 9001: 2008 Nº Q. 01. 268.

TIPO MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA / INOX 304

APLICACIÓN: VENTILACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


La chapa utilizada es de 0,6 mm. En galva y de 0,5 mm en Inox para base y cabeza y de 1,5 mm para crucetas de base y cabeza.

Ø MEDIDAS DE BADE	MEDIDAS PARA CHAPA DE BASE M/M	MEDIDAS DE CHAPA PARA DISCO	Ø DE DISCO PARA CUERPO GIRATORIO	MEDIDAS DE EJES
80	261 x 150	500 x 500	450	265 x 8
90	292 x 150	500 x 500	450	265 x 8
100	335 x 150	500 x 500	450	265 x 8
110	365 x 150	500 x 500	450	265 x 8
120	400 x 150	500 x 500	450	265 x 8
125	415 x 150	500 x 500	450	265 x 8
130	430 x 150	500 x 500	450	265 x 8
140	460 x 150	500 x 500	450	265 x 8
150	490 x 150	500 x 500	450	265 x 8
160	525 x 150	500 x 500	450	265 x 8
175	570 x 150	500 x 500	450	265 x 8
180	590 x 150	500 x 500	450	265 x 8
200	650 x 150	590 x 590	540	300 x 8
220	710 x 150	590 x 590	540	300 x 8
250	805 x 150	670 x 670	638	335 x 8
300	960 x 150	670 x 670	638	300 x 8
350	1120 x 120	740 x 740	682	335 x 8
400	1286 x 150	740 x 740	682	300 x 8
450	1450 x 150	1000 x 1000	980	450 x 8
500	1600 x 150	1000 x 1000	980	450 x 10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otros componentes para la fabricación del Aspirador

Tapa protectora, soporte para rodamiento, eje, cruceta para base, cruceta para cabeza, rodamiento con protección y base, cruceta para cabeza, rodamiento con protección y tuerca hexagonal con freno.

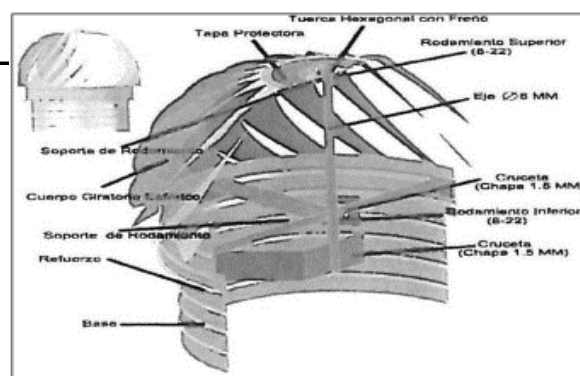

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16-01-2017


TEJADO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

ASPIRADOR GHIBLI

CURVA DE EXTRACCION SEGÚN VELOCIDAD DEL VIENTO

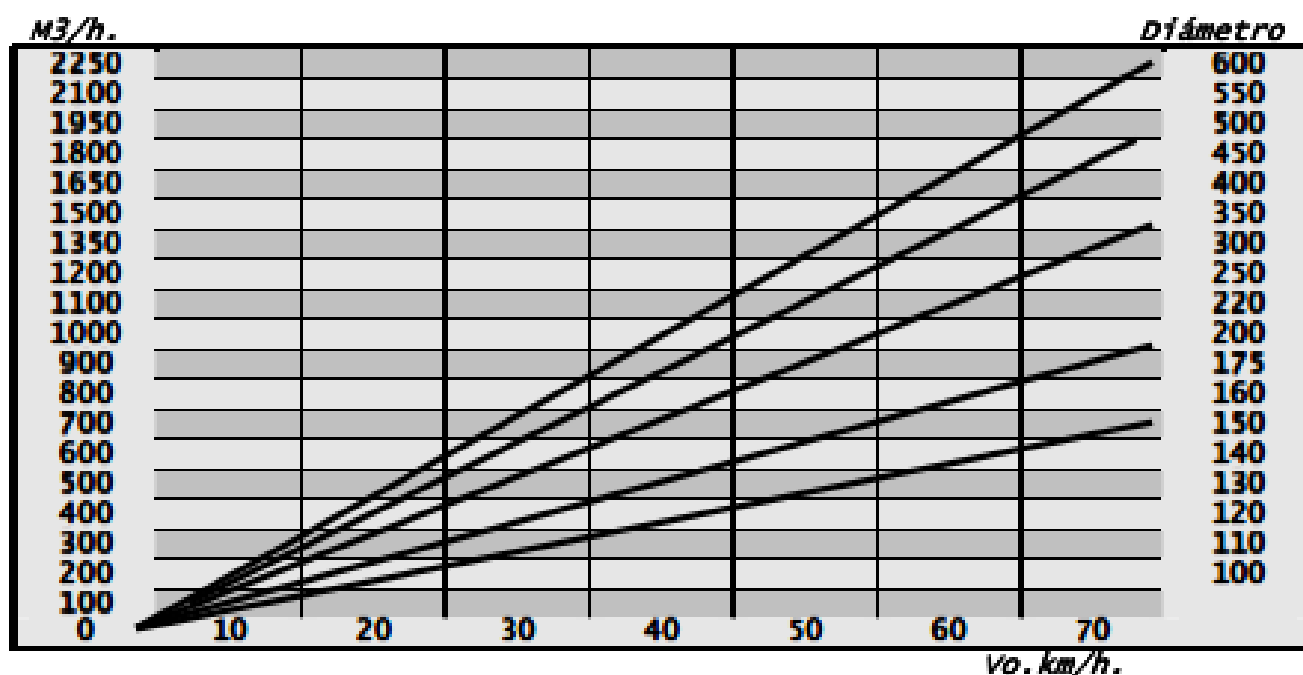

VELOCIDAD DE VIENTO PERMITIDA PARA NO ROTURA 70 Km./h.



Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2017

TEJADO



GRUPO EMPRESARIAL DAKOTA PENINSULA IBERICA, S.L.U. - CIF: B98591530
Ctra. CV-50, Km. 88 - Apdo. Correos, 41 - 46180 Benaguacil (Valencia)
E-mail: info@dakotaspain.es - Teléfono: 962 73 22 03



© copyright

MEDIDAS GHIBLI

GHIBLI GALVANIZADO - CHAPA DE 0,6 MM

ARTÍCULO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN & MEDIDA	Ø BOLA cm	ALTURA cm
COM01-1219ZS	 ASPIRADOR GHIBLI BASE REDONDA	Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 100	19	35
COM01-1229Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 110	19	35
COM01-1219Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 120	20	35
COM01-1229ZS		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 125	21	35
COM01-1220Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 130	22	35
COM01-1218ZS		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 140	22	35
COM01-1221ZS		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 150	23	35
COM01-1220ZS		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 160	23	35
COM01-1221Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 175	23	35
COM01-1218Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 180	23	35
COM01-1222ZS		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 200	25	40
COM01-1222Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 220	27	40
COM01-1223ZS		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 250	32	44
COM01-1223Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 270	38	44
COM01-1224ZS		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 300	38	44
COM01-1224Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 320	38	44
COM01-1230Z		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 350	38	45
COM01-1230ZS		Aspirador Ghibli Galvanizado Ø 400	44	45

GHIBLI INOXIDABLE - CHAPA DE 0,6 MM

ARTÍCULO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN & MEDIDA	Ø BOLA cm	ALTURA cm
COM02-1219IS	 ASPIRADOR GHIBLI BASE REDONDA	Aspirador Ghibli INOX Ø 100	19	35
COM02-1229I		Aspirador Ghibli INOX Ø 110	19	35
COM02-1219I		Aspirador Ghibli INOX Ø 120	20	35
COM02-1229IS		Aspirador Ghibli INOX Ø 125	21	35
COM02-1220I		Aspirador Ghibli INOX Ø 130	22	35
COM02-1218IS		Aspirador Ghibli INOX Ø 140	22	35
COM02-1221IS		Aspirador Ghibli INOX Ø 150	23	35
COM02-1220IS		Aspirador Ghibli INOX Ø 160	23	35
COM02-1221I		Aspirador Ghibli INOX Ø 175	23	35
COM02-1218I		Aspirador Ghibli INOX Ø 180	23	35
COM02-1222IS		Aspirador Ghibli INOX Ø 200	25	40
COM02-1222I		Aspirador Ghibli INOX Ø 220	27	40
COM02-1223IS		Aspirador Ghibli INOX Ø 250	32	44
COM02-1223I		Aspirador Ghibli INOX Ø 270	38	44
COM02-1224IS		Aspirador Ghibli INOX Ø 300	38	44
COM02-1224I		Aspirador Ghibli INOX Ø 320	38	44
COM02-1230I		Aspirador Ghibli INOX Ø 350	38	45
COM02-1230IS		Aspirador Ghibli INOX Ø 400	44	45

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2017