


BLOQUE 40 x 20 x 20

REVESTIR

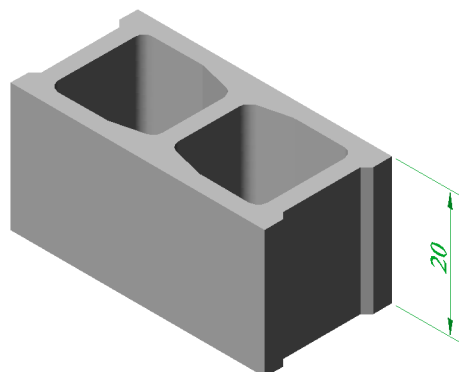

1377

VIPRELUC S.L.

Ctra. A-340 Puente Genil-Lucena, Km. 23,650
14500 Puente Genil

Córdoba

CENTRO DE PRODUCCIÓN
VIPRELUC S.L.

Ctra. A-340 Puente Genil-Lucena, Km. 23,650
14500 Puente Genil (Córdoba)

08

1377/CPD/BLQ-0004

EN 771-3 + A1

Bloque de hormigón de áridos densos, no visto, Categoría I
Bloque revestir 400x200x200mm
Para uso estructural con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego

Configuración:

Clasificación según EN-1996-1-1: 2b estructural

Dimensiones y tolerancias:

Longitud: 400 mm Anchura: 200 mm Altura: 200 mm

Tolerancias del valor medio: Categoría D1

Planeidad: NPD

Paralelismo: NPD

Resistencia a Compresión: Categoría I

Resistencia a compresión (Característica): $\geq 5 \text{ N/mm}^2$

Esfuerzo a compresión perpendicular a las caras de apoyo

Muestras destinadas a ser rellenadas con mortero: NO


Prescripciones de resistencia a compresión aplicables a piezas con formas especiales y accesorios

Estabilidad Dimensional: Variación debida a la humedad

Coefficiente de dilatación por humectación $< 1 \text{ mm/m}$

Coefficiente de retracción por secado $< 1 \text{ mm/m}$

Coefficiente de movimiento de la muestra $< 1 \text{ mm/m}$

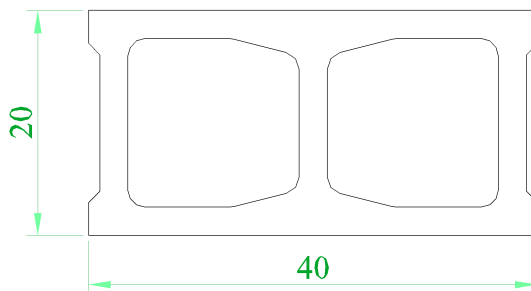

Adherencia:

Resistencia característica inicial cortante: $0,15 \text{ N/mm}^2$. Método de obtención: declaración basada en valores tabulados según EN 998-2 Anexo C.

Reacción al fuego:

Euroclase A1 (Contenido en materia orgánica $\leq 1\%$ en masa o volumen distribuido de forma homogénea sin necesidad de ensayo)

Absorción de agua:

No será expuesto

Permeabilidad al vapor de agua:

Coefficiente de difusión al vapor de agua: 5/15 (tabulado según EN 1745 Anexo A)

Aislamiento acústico a ruido:

Densidad aparente: $\geq 800 \text{ Kg/m}^3$

Tolerancia: $\leq 10\%$

Configuración: según se indica arriba

Características térmicas:

Conductividad térmica equivalente: $1,01 \text{ W/mK}$. Método de obtención: declaración basada en valores tabulados según EN 1745 Anexo A.

Durabilidad:

Resistencia al hielo/deshielo: NPD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO PIEZA (Kg)	15.50
UNIDADES PALET	75
PESO PALET (Kg)	1170
PALETS 27 Tn	23
PIEZAS m ²	12.5
PIEZAS ml	2.5

* Todos los pesos son valores orientativos.

PIEZAS AUXILIARES

ZUNCHO




Dimensiones:
40x20x20

PILAR LISO



Dimensiones:
30x30x20
40x40x20

ALBARDILLA



Dimensiones:
19,5x25,8x7

JUNIO 2010 / REV 05