




PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Ctra. A-340 Puente Genil-Lucena Km. 23,650  
A.C. 195 - 14.500 PUENTE GENIL (Córdoba)  
Teléfono: 957 721 127 - Fax: 957 721 130

# BLOQUE 39 x 19 x 19 SPLITADO

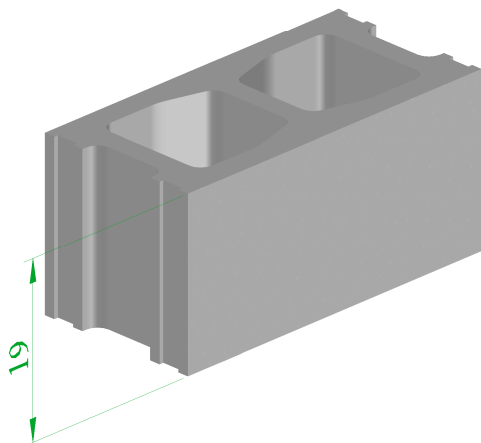

VIPRELUC S.L.

Ctra. A-340 Puente Genil-Lucena, Km. 23,650  
14500 Puente Genil  
Córdoba

CENTRO DE PRODUCCIÓN

VIPRELUC S.L.

Ctra. A-340 Puente Genil-Lucena, Km. 23,650  
14500 Puente Genil (Córdoba)  
08

EN 771-3 + A1

Bloque de hormigón de áridos densos, visto, Categoría II  
Bloque split 390x190x190 mm

Para uso estructural con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego

## Configuración:

Clasificación según EN-1996-1-1: 2a estructural

## Dimensiones y tolerancias:

Longitud: 390 mm Anchura: 190 mm Altura: 190 mm

Tolerancias del valor medio: Categoría D1\*

Planeidad: NPD

Paralelismo: NPD

## Resistencia a Compresión: Categoría II

Resistencia a compresión (Media):  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$

Esfuerzo a compresión perpendicular a las caras de apoyo

Muecas destinadas a ser rellenadas con mortero: NO


Prescripciones de resistencia a compresión aplicables a piezas con formas especiales y accesorios

## Estabilidad Dimensional: Variación debida a la humedad

Coefficiente de dilatación por humectación NPD (No hay prescripción predeterminada)

Coefficiente de retracción por secado NPD (No hay prescripción predeterminada)

Coefficiente de movimiento de la muestra NPD (No hay prescripción predeterminada)

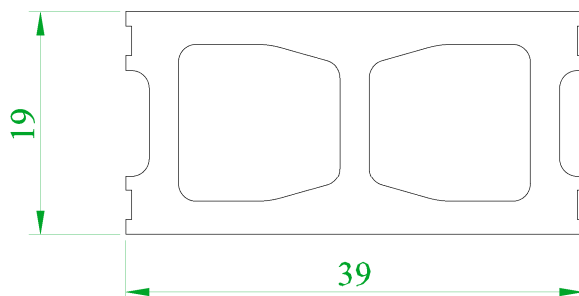

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| PESO PIEZA (Kg)       | 16.22 |
| UNIDADES PALET        | 90    |
| PESO PALET (Kg)       | 1460  |
| PALETS 27 Tn          | 18    |
| PIEZAS m <sup>2</sup> | 13.5  |
| PIEZAS ml             | 2.56  |

\* Todos los pesos son valores orientativos.

## Adherencia:

Resistencia característica inicial cortante:  $0,15 \text{ N/mm}^2$ . Método de obtención: declaración basada en valores tabulados según EN 998-2 Anexo C.

## Reacción al fuego:

Euroclase A1 (Contenido en materia orgánica  $\leq 1\%$  en masa o volumen distribuido de forma homogénea sin necesidad de ensayo)

## Absorción de agua:

$< 3 \text{ g/m}^2 \cdot \text{s}$

## Permeabilidad al vapor de agua:

Coefficiente de difusión al vapor de agua: 5/15 (tabulado según EN 1745 Anexo A)

## Aislamiento acústico a ruido:

Densidad aparente:  $\geq 1000 \text{ Kg/m}^3$

Tolerancia:  $\leq 10\%$

Configuración: según se indica arriba

## Características térmicas:

Conductividad térmica equivalente:  $1,30 \text{ W/mK}$ . Método de obtención: declaración basada en valores tabulados según EN 1745 Anexo A.

## Durabilidad:

Resistencia al hielo/deshielo: NPD (No hay prescripción predeterminada)