
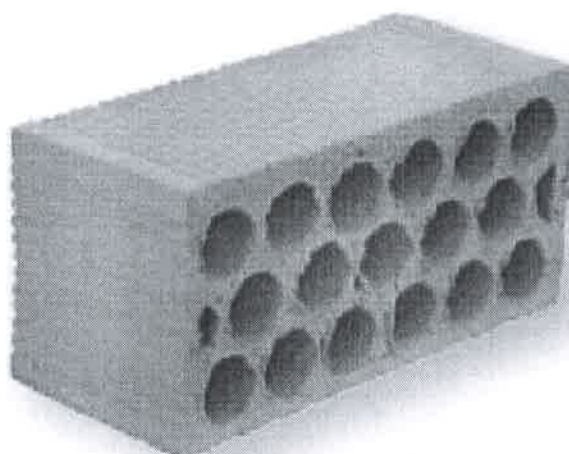


Macizo 10 cm.

Ladrillo perforado no visto de arcilla cocida, categoría II, tipo LD; grupo 3 (EN 1996-1-1). Uso estructural.

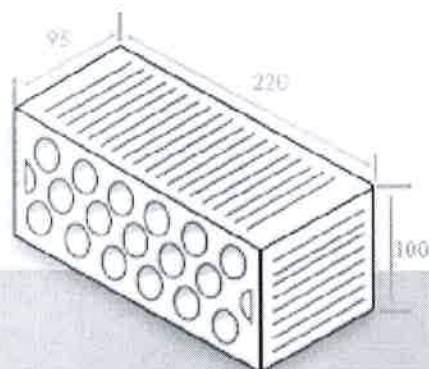

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					MÉTODOS DE ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	VALOR MEDIO				UNE-EN-772-15	T1	
	RECORRIDO					R1	
CAPACIDAD DE PUNTEO	PARED INTERIOR					≥ 5	
	PARED EXTERIOR					≥ 6	
RESISTENCIA DE CARAS	DIAGONALES	Ø	L≥300mm		UNE-EN 772-20	≤ 5	
			300≤L≤250			≤ 3	
			L≤250			≤ 3	
ESPESOR MEDIO DE LAS CARAS			MM		UNE-EN 772-15	A falta de método de ensayo	
FRACTURACIÓN DE TRIPLOS			%		UNE-EN 772-3	≤ 55	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LAS CARAS DE APOYO	CARAS DE APOYO	Tabla		N/mm²	UNE-EN 772-1	Esfuerzo a compresión perpendicular a las caras de apoyo ≥ 10 N/mm²	
		Canto	x				
		Testa					
DENSIDAD	APARENTE		(KG/M³)	UNE-EN 772-13	560 kg/m³ (LD ≤ 1000 kg/m³)		
	ABSOLUTA				1850 kg/m³		
	TOLERANCIA				10 %		
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (Jung)			(W/mK)	UNE-EN 1745	Valor declarado: 0,27 Valor de diseño: 0,28		Valor tabulado
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA (g)				Anexo A UNE-EN 1745		x	NO APLICA
EMISIÓN DE AGUA				UNE-EN 772-7	≤ 17 %		
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES ACTIVAS				UNE-EN 772-5	S ₁ X	S ₂	S ₃
OPACIDAD POR HUMEDAD			Mm/m	UNE 57035		x	NO APLICA
CONTENIDO AL PUEBO	% Materia orgánica	≥1%		UNE-EN 13501-1	CLASE A1		
		≤1%	X				
REQUISITO ACÚSTICO A RUIDO AEREO Resistencia acústica (dB) tipo 1 - Categoría 01				Configuración: véase dibujo acotado de la pieza			
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Exposición a la atmósfera				(F ₆) No destinado a ser expuesto			
Módulo de elasticidad				EN 908-2 ANEXO C	0,15N/mm² con morteros de uso general		
					0,3N/mm² con morteros de juntas y capa fina		