

**mortero coloreado para juntas de 3 a 15mm**

- Fácil aplicación y limpieza.
- Impermeable.
- Elevada dureza y alta resistencia a la abrasión.
- Elevada adherencia y de muy baja retracción.
- Clasificación CG2WA según EN 13888.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del producto   | <p>Mortero para rellenar juntas entre baldosas de 3 a 15 mm de anchura. Apto para baldosas de cualquier tipo y absorción. Para pavimentos y revestimientos. En interior y exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejuntado de zonas residenciales de pavimentos y revestimientos como cocinas, comedores, baños,...</li> <li>• Rejuntado de piedra natural y todo tipo de baldosas cerámicas (gres antideslizante, gres antiácido, gres porcelánico, gres rústico, mosaico de vidrio, azulejos, etc...).</li> <li>• Reparación de juntas degradadas con aditivación de <b>weber latex C10</b>.</li> <li>• Apto para aplicación en consistencia de pasta.</li> <li>• Disponible en 13 colores.</li> </ul> |
| Información medioambiental | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clase A+ de emisiones de aire interior (muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles) según los Límites establecidos en el Décret n° 2011-321 de Francia. La escala abarca de A+ (Emisiones muy bajas) a C (Elevadas Emisiones).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Composición química        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cemento blanco o gris, resina, áridos calcáreos, resinas sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos, y pigmentos minerales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Preparación del soporte    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las juntas de las baldosas deben estar limpias, sin restos de polvo y vacías de cemento o mortero cola en al menos 2/3 del espesor de la baldosa. Se recomienda eliminar el adhesivo en exceso de las juntas antes de su endurecimiento.</li> <li>• El adhesivo debe estar completamente endurecido antes de realizar la operación de rejuntado. Es aconsejable dejar transcurrir como mínimo 24 horas desde la colocación de la cerámica, en función de las condiciones climáticas y del tipo de adhesivo usado (consultar tiempo de espera para el rejuntado en la ficha técnica del adhesivo).</li> </ul>                                                                    |

## Modo de empleo



Amasar **weber.color junta ancha** con 1,2 litros de agua limpia por bolsa de 5 kg, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. Dejar reposar la mezcla dos minutos.



Aplicar en diagonal sobre las juntas presionando la masa sobre ellas con una llana de caucho y en paños pequeños. Eliminar el exceso de material con la misma llana.



Una vez iniciado el endurecimiento, cuando desaparezca el brillo superficial del mortero de juntas (aprox. después de 45 a 60 minutos), podrá limpiarse con una esponja húmeda. La limpieza final debe hacerse con el producto endurecido (mínimo 24 horas), enjuagando la superficie con un paño húmedo.

## Recomendaciones de uso

- Temperatura de aplicación comprendida entre 10 y 30°C.
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas colocando crucetas para asegurar una anchura uniforme, de como mínimo 2 mm en interiores y 5 mm en exteriores.
- Aplicar en pequeñas superficies para limpiar progresivamente, eliminando el exceso de **weber.color junta ancha** a medida que se realiza la colocación.
- Debe respetarse el agua de amasado indicada. Está contraindicado reamasar con agua el producto transcurrido el tiempo de vida de la pasta. El exceso de agua de amasado dificulta la limpieza y perjudica el acabado final.
- No realizar la limpieza con un exceso de agua, o con el material todavía fresco, para evitar carbonataciones y destonificaciones superficiales.
- En el caso de baldosas porosas, rugosas o susceptibles al manchado, se recomienda protegerlas con líquidos hidrófugos para mejorar su comportamiento frente a las manchas durante la aplicación y facilitar la limpieza. Es preferible realizar una aplicación de prueba previamente.
- Limpiar las herramientas justo después de la aplicación de **weber.color junta ancha**.
- Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas estructurales, perimetrales y de partición con juntas elásticas como **weber flex P100**.
- No aplicar encima de soporte helados, ni sobre soportes muy calientes o húmedos. Del mismo modo, no aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia, fuerte calor o riesgo de heladas. Se puede humedecer el soporte en caso de baldosas muy absorbentes, presencia de viento o temperatura elevada.
- No aplicar en zonas con remonte capilar continuo sin uso de un impermeabilizante adecuado.
- En ambientes en los que se requieran altas resistencias a productos químicos, limpiezas frecuentes o un alto grado de higiene (hospitales, industrias alimentarias, etc...) usar el mortero epoxídico **weber.epox easy**.

- En soportes deformables (fachadas, calefacción radiante, etc...) utilizar **weber.color premium** o **weber.color hydroflex**.
- En aplicaciones con fuertes exigencias de uso, por ejemplo tráfico intenso comerciales o industriales, en piscinas o construcciones sumergidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.epox easy**.
- Usar el mortero de rejuntado **weber.epox easy** en piscinas de electrolisis salina o de agua salada, para juntas estancas o en juntas industriales con requerimientos antiácidos.

## Presentación del producto



## Presentación

- Bolsa de plástico de 5kg en cajas de 20 kg. Palets de 720 kg (36 cajas).
- Sacos de papel de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad. Palets de 1.200 kg (48 sacos).

## Colores

Gama de 13 colores. Ver carta de colores

## Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

## Características técnicas

### Características generales

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conservación              | 12 meses                           |
| Agua de amasado           | 1,2 l/bolsa 5 kg<br>6 l/saco 25 kg |
| Densidad de la mezcla     | 1,8-2 kg/l                         |
| Temperatura de aplicación | entre 10°C y 30°C                  |
| Velocidad de mezclado     | 500 rpm                            |

### Características como material de rejuntado

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tiempo de reposo después del amasado  | 2 minutos          |
| Tiempo máximo de limpieza             | de 30 a 60 minutos |
| Vida de la pasta (pot life)           | 1 hora             |
| Tiempo de espera para transitabilidad | 24 horas           |
| Tiempo de puesta en servicio          | 24 horas           |
| Anchura de juntas entre baldosas      | 3 a 15 mm          |

### Prestaciones finales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Resistencia a la flexotracción en seco     | ≥ 2,5 Mpa              |
| Resistencia a la flexotracción tras ciclos | ≥ 2,5 Mpa              |
| Resistencia a la compresión en seco        | ≥ 15 Mpa               |
| Resistencia a la compresión tras ciclos    | ≥ 15 Mpa               |
| Abrasión                                   | ≤ 1000 mm <sup>3</sup> |
| Absorción de agua después de 30 min.       | ≤ 2 g                  |
| Absorción de agua después de 240 min       | ≤ 5 g                  |
| Retracción                                 | ≤ 3 mm/m               |
| Resistencia a las temperaturas             | de -20°C a +100°C      |
| Clasificación UNE-EN 13888                 | CG2WA                  |

*Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de 20°C, y pueden variar ligeramente en función de la temperatura y de la absorción de soporte y de las baldosas.*

## Tabla de consumo para juntas

### Cálculo del consumo para mortero de rejuntado

Longitud de la baldosa : A en mm

Anchura de la baldosa : B en mm

Espesor de la baldosa : C en mm

Anchura de la junta: D en mm

$$\text{Consumo (kg/m}^2\text{)} = 1,6 \times C \times D \times ((A + B) / (A \times B))$$




### Ejemplos de consumo (kg/m²)

| Ax B (formato baldosa en cm) | C (espesor baldosa en mm) | D (anchura de la junta en mm) |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                              |                           | 3                             | 5   | 8   | 10  | 15  |
| 10x10                        | 8                         | 0,8                           | 1,3 | -   | -   | -   |
| 15x15                        | 8                         | 0,5                           | 0,9 | 1,4 | -   | -   |
| 20x20                        | 8                         | 0,4                           | 0,6 | 1,0 | 1,3 | -   |
| 30x30                        | 10                        | 0,3                           | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,6 |
| 33x33                        | 10                        | 0,3                           | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| 45x45                        | 10                        | 0,2                           | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 |
| 60x20                        | 10                        | 0,3                           | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,6 |
| 60x30                        | 10                        | 0,2                           | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
| 60x40                        | 10                        | 0,2                           | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| 60x60                        | 10                        | 0,2                           | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| 100x20                       | 10                        | 0,3                           | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |

## Carta de colores

- Gama de 13 colores.

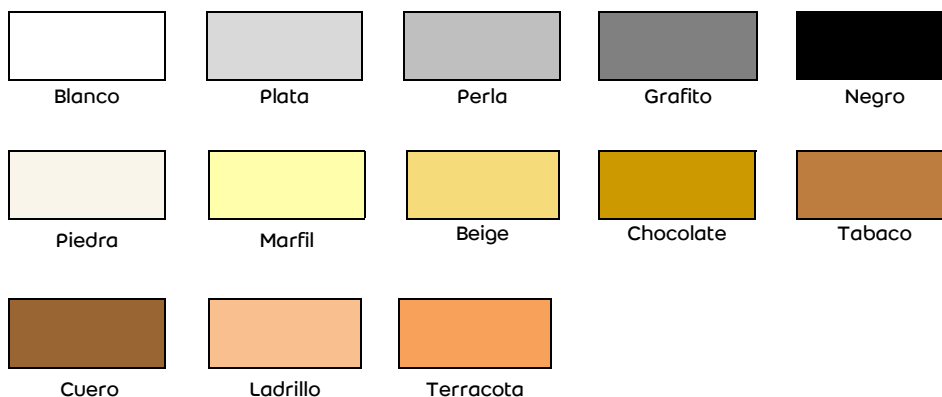

**Nota:** Los colores de esta carta sólo son orientativos de los colores reales.

## Memoria descriptiva

El rejuntado de piedra natural y baldosas cerámicas como gres porcelánico, mosaicos y/o pasta de vidrio se realizará mediante la aplicación de **weber.color junta ancha**, junta impermeable y de alta resistencia a la abrasión.

## Instrucciones de seguridad

**weber.color junta ancha** contiene cemento en su formulación que en contacto con la piel puede provocar una sensibilización de la zona afectada. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Es recomendable usar guantes y gafas protectoras. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante e inmediatamente consultar con un especialista. Para mayor información consultar la ficha de seguridad disponible en [www.weber.es](http://www.weber.es).

## Certificaciones



## Notas Legales

- Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.
- Saint-Gobain Weber** no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.