


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO	CE / 07	Ficha Técnica Prefabricados
		UNE-EN-1338:2003	Código : FTPT-PVG-036
			Revisión : 3 Página 1 de 1

Referencia	Producto	Medidas (mm)	Nº de Capas	Color
	PAVICESPED	500x300x110	MONOCAPA	GRIS

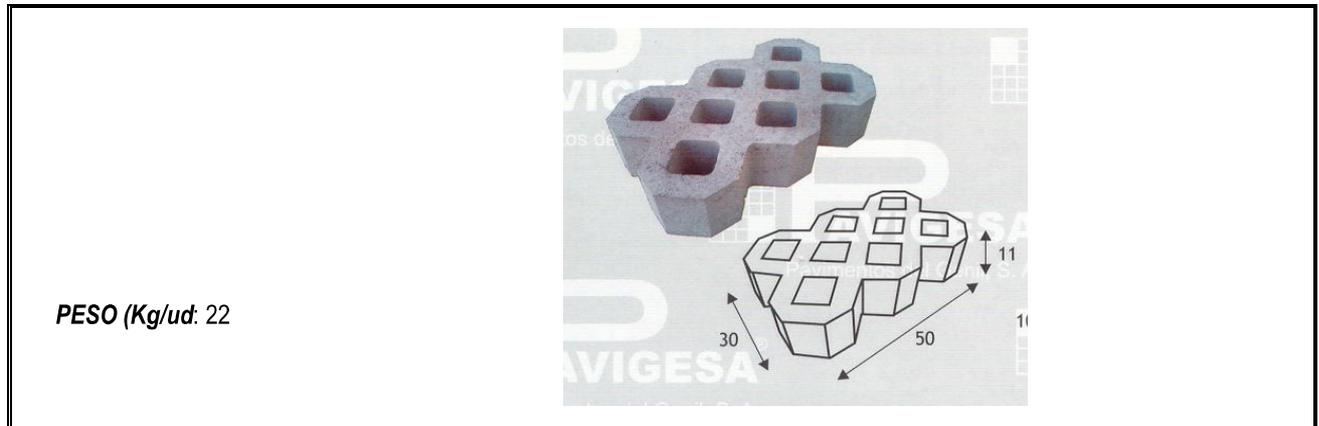

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma **UNE -EN - 1339 :2003**

Pavicesped Prefabricado de Hormigón (piezas especiales). Solería exterior. Uso externo peatonal

COMPOSICIÓN

Unidad Prefabricada de Hormigón, utilizada como material de pavimentación que satisface las siguientes condiciones; su longitud total no excede de 1 m, su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4. (Nota: estas condiciones no son aplicables a los accesorios).

USO PREVISTO

Para uso en externo (zonas ajardinadas) y cubriendo áreas externas de circulación de peatones

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias. Espesor de paredes

		Longitud (mm)	Anchura (mm)	Espesor (mm)
Medias		500,0	300,0	110,0
Clase	Marcado	Tolerancias (mm)		
2	P	+ 2	+ 2	≤ 3

Determinación de la Planeidad y curvatura.

		Convexo CX	Desviaciones (mm)			Cóncavo CV	Desviaciones (mm)
Medias		0,7	± 1,5	Medias		0,4	± 1,0

RESISTENCIA CLÍMATICA.

Resistencia Climática		
Clase	Marcado	Absorción de agua % en masa
2	B	≤ 6%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. Resistencia a Rotura (T) **≥ 4,07 Mpa** Clase : **2** Marcado: **T**

REACCIÓN AL FUEGO: Clase **A1** respecto a su reacción al fuego (sin necesidad de ensayo).

ASPECTOS VISUALES

Apariencia. La cara vista de las piezas especiales estará exenta de grietas, exfoliaciones y delaminaciones.

Textura. El pavicesped no presentara diferencias significativas en la textura, pudiendo existir variaciones en la consistencia a la textura por variaciones en el proceso de curado y de utilización de materias primas.

Color. El pavicesped no presentará diferencias significativas en el color, pudiendo existir variaciones en la consistencia del color por variaciones en el proceso de curado y de utilización de materias primas.